



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ

Тип		OLE	OLI
Количество полюсов		2	2
Характеристики отключения		B, C	B, C
Номинальный ток	I_n	6 ÷ 40 A	6 ÷ 40 A
Номинальный остаточный ток	$I_{\Delta n}$	0,03 A	0,03; 0,3 A
Номинальное рабочее напряжение	U_e	230 V a.c.	230 V a.c.
Тип		AC	A, AC, AC-G
Номинальная способность короткого замыкания	I_m	6 kA	10 kA

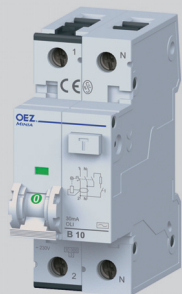

OLE

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
характеристика B			
38313	OLE-6B-N1-030AC	0,25	1
38314	OLE-10B-N1-030AC	0,25	1
38315	OLE-16B-N1-030AC	0,25	1
38316	OLE-20B-1N-030AC	0,25	1
38317	OLE-25B-1N-030AC	0,25	1
38318	OLE-32B-1N-030AC	0,25	1
38319	OLE-40B-1N-030AC	0,25	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
характеристика C			
38320	OLE-6C-N1-030AC	0,25	1
38321	OLE-10C-N1-030AC	0,25	1
38322	OLE-16C-N1-030AC	0,25	1
38323	OLE-20C-1N-030AC	0,25	1
38324	OLE-25C-1N-030AC	0,25	1
38325	OLE-32C-1N-030AC	0,25	1
38326	OLE-40C-1N-030AC	0,25	1

OLI

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип AC, характеристика B			
38271	OLI-6B-N1-030AC	0,25	1
38272	OLI-10B-N1-030AC	0,25	1
38273	OLI-16B-N1-030AC	0,25	1
38274	OLI-20B-N1-030AC	0,25	1
38275	OLI-25B-N1-030AC	0,25	1
38276	OLI-32B-N1-030AC	0,25	1
38277	OLI-40B-N1-030AC	0,25	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип A, характеристика B			
38292	OLI-6B-N1-030A	0,25	1
38293	OLI-10B-N1-030A	0,25	1
38294	OLI-16B-N1-030A	0,25	1
38295	OLI-20B-N1-030A	0,25	1
38296	OLI-25B-N1-030A	0,25	1
38297	OLI-32B-N1-030A	0,25	1
38298	OLI-40B-N1-030A	0,25	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип AC-G, характеристика B			
38328	OLI-10B-N1-030AC-G	0,25	1
38329	OLI-16B-N1-030AC-G	0,25	1
38330	OLI-20B-N1-030AC-G	0,25	1
38331	OLI-25B-N1-030AC-G	0,25	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип AC, характеристика C			
38278	OLI-6C-N1-030AC	0,25	1
38279	OLI-10C-N1-030AC	0,25	1
38280	OLI-16C-N1-030AC	0,25	1
38281	OLI-20C-N1-030AC	0,25	1
38282	OLI-25C-N1-030AC	0,25	1
38283	OLI-32C-N1-030AC	0,25	1
38284	OLI-40C-N1-030AC	0,25	1
38285	OLI-6C-N1-300AC	0,25	1
38286	OLI-10C-N1-300AC	0,25	1
38287	OLI-16C-N1-300AC	0,25	1
38288	OLI-20C-N1-300AC	0,25	1
38289	OLI-25C-N1-300AC	0,25	1
38290	OLI-32C-N1-300AC	0,25	1
38291	OLI-40C-N1-300AC	0,25	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип A, характеристика C			
38299	OLI-6C-N1-030A	0,25	1
38300	OLI-10C-N1-030A	0,25	1
38301	OLI-16C-N1-030A	0,25	1
38302	OLI-20C-N1-030A	0,25	1
38303	OLI-25C-N1-030A	0,25	1
38304	OLI-32C-N1-030A	0,25	1
38305	OLI-40C-N1-030A	0,25	1
38306	OLI-6C-N1-300A	0,25	1
38307	OLI-10C-N1-300A	0,25	1
38308	OLI-16C-N1-300A	0,25	1
38309	OLI-20C-N1-300A	0,25	1
38310	OLI-25C-N1-300A	0,25	1
38311	OLI-32C-N1-300A	0,25	1
38312	OLI-40C-N1-300A	0,25	1


Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Тип AC-G, характеристика C			
38333	OLI-10C-N1-030AC-G	0,25	1
38334	OLI-16C-N1-030AC-G	0,25	1
38335	OLI-20C-N1-030AC-G	0,25	1
38336	OLI-25C-N1-030AC-G	0,25	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Тип	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Вспомогательный выключатель для устройств защитного отключения с максимальной токовой защитой OLI и OLE				
38938	PS-LV-1100-K	1× нормально разомкнутый и 1× нормально замкнутый контакт	0,052	1

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Тип	OFE	OFI
Количество полюсов	2, 4	2, 4
Номинальный ток I_n	25 ÷ 80 A	16 ÷ 125 A
Номинальный остаточный ток $I_{\Delta n}$	0,01 ÷ 0,5 A	0,01 ÷ 0,5 A
Номинальное рабочее напряжение U_e	230/400 V a.c.	230/400 V a.c.
Тип	AC	AC, A, AC-G, A-G, A-S
Номинальный условный ток короткого замыкания	6 kA	10 kA

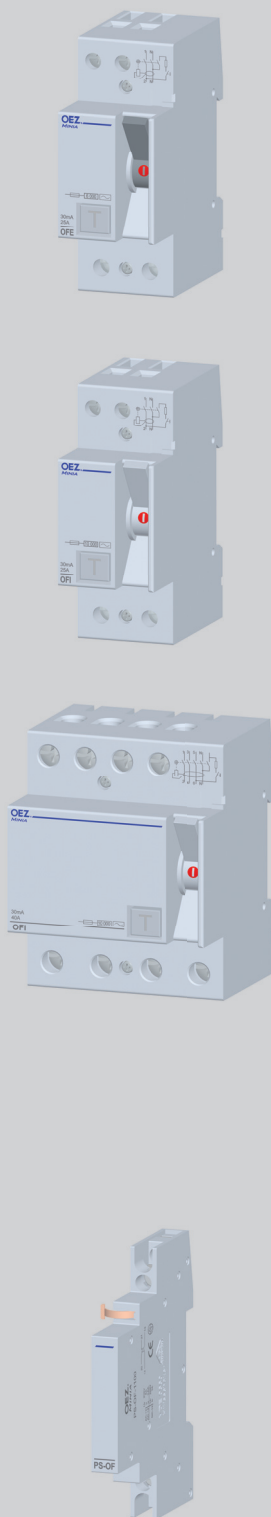

OFE

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC, 2-полюсные			
36787	OFE-16-2-010AC	0,28	1
35299	OFE-25-2-030AC	0,28	1
35301	OFE-40-2-030AC	0,28	1
36788	OFE-25-2-100AC	0,28	1
36789	OFE-40-2-100AC	0,28	1
35300	OFE-25-2-300AC	0,28	1
35302	OFE-40-2-300AC	0,28	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC, 4-полюсные			
35303	OFE-25-4-030AC	0,52	1
35305	OFE-40-4-030AC	0,52	1
35307	OFE-63-4-030AC	0,52	1
36795	OFE-80-4-030AC	0,52	1
36790	OFE-25-4-100AC	0,52	1
37258	OFE-40-4-100AC	0,52	1
36793	OFE-63-4-100AC	0,52	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC, 4-полюсные			
35304	OFE-25-4-300AC	0,52	1
35306	OFE-40-4-300AC	0,52	1
35308	OFE-63-4-300AC	0,52	1
36796	OFE-80-4-300AC	0,52	1
36791	OFE-40-4-500AC	0,52	1
36794	OFE-63-4-500AC	0,52	1

OFI

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC, 2-полюсные			
36797	OFI-25-2-030AC	0,28	1
36800	OFI-40-2-030AC	0,28	1
36798	OFI-25-2-100AC	0,28	1
36801	OFI-40-2-100AC	0,28	1
36799	OFI-25-2-300AC	0,28	1
36802	OFI-40-2-300AC	0,28	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип A, 2-полюсные			
35273	OFI-16-2-010A	0,28	1
35274	OFI-25-2-030A	0,28	1
35277	OFI-40-2-030A	0,28	1
35275	OFI-25-2-100A	0,28	1
35278	OFI-40-2-100A	0,28	1
35276	OFI-25-2-300A	0,28	1
35279	OFI-40-2-300A	0,28	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC-G, 2-полюсные			
38437	OFI-25-2-030AC-G	0,28	1
38438	OFI-40-2-030AC-G	0,28	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC-G, 2-полюсные			
38447	OFI-25-2-030A-G	0,28	1
38448	OFI-40-2-030A-G	0,28	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC, 4-полюсные			
36806	OFI-25-4-030AC	0,52	1
36809	OFI-40-4-030AC	0,52	1
36813	OFI-63-4-030AC	0,52	1
36817	OFI-80-4-030AC	0,52	1
36819	OFI-100-4-030AC	0,52	1
36823	OFI-125-4-030AC	0,52	1
36807	OFI-25-4-100AC	0,52	1
36810	OFI-40-4-100AC	0,52	1
36814	OFI-63-4-100AC	0,52	1
36820	OFI-100-4-100AC	0,52	1
36824	OFI-125-4-100AC	0,52	1
36808	OFI-25-4-300AC	0,52	1
36811	OFI-40-4-300AC	0,52	1
36815	OFI-63-4-300AC	0,52	1
36818	OFI-80-4-300AC	0,52	1
36821	OFI-100-4-300AC	0,52	1
36825	OFI-125-4-300AC	0,52	1
36812	OFI-40-4-500AC	0,52	1
36816	OFI-63-4-500AC	0,52	1
36822	OFI-100-4-500AC	0,52	1
36826	OFI-125-4-500AC	0,52	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип A, 4-полюсные			
35280	OFI-25-4-030A	0,52	1
35283	OFI-40-4-030A	0,52	1
35287	OFI-63-4-030A	0,52	1
36830	OFI-80-4-030A	0,52	1
36831	OFI-100-4-030A	0,52	1
36835	OFI-125-4-030A	0,52	1
35281	OFI-25-4-100A	0,52	1
35284	OFI-40-4-100A	0,52	1
35288	OFI-63-4-100A	0,52	1
36832	OFI-100-4-100A	0,52	1
36836	OFI-125-4-100A	0,52	1
35282	OFI-25-4-300A	0,52	1
35285	OFI-40-4-300A	0,52	1
35289	OFI-63-4-300A	0,52	1
35291	OFI-80-4-300A	0,52	1
36833	OFI-100-4-300A	0,52	1
36837	OFI-125-4-300A	0,52	1
35286	OFI-40-4-500A	0,52	1
35290	OFI-63-4-500A	0,52	1
36834	OFI-100-4-500A	0,52	1
36838	OFI-125-4-500A	0,52	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC-G, 4-полюсные			
38439	OFI-25-4-030AC-G	0,52	1
38440	OFI-40-4-030AC-G	0,52	1
38441	OFI-63-4-030AC-G	0,52	1
38443	OFI-25-4-100AC-G	0,52	1
38444	OFI-40-4-100AC-G	0,52	1
38445	OFI-63-4-100AC-G	0,52	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип AC-G, 4-полюсные			
35292	OFI-25-4-030A-G	0,52	1
35294	OFI-40-4-030A-G	0,52	1
36839	OFI-63-4-030A-G	0,52	1
35293	OFI-25-4-100A-G	0,52	1
35295	OFI-40-4-100A-G	0,52	1
35296	OFI-63-4-100A-G	0,52	1

Код	Тип	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
тип A-S, 4-полюсные			
35297	OFI-40-4-300A-S	0,52	1
35298	OFI-63-4-300A-S	0,52	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Код	Тип	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Вспомогательные выключатели для устройств защитного отключения OFI и OFE				
35309	PS-OF-1100	1x нормально разомкнутый контакт, 1x перекидной контакт	0,5	1
36840	PS-OF125-1100	1x нормально разомкнутый контакт, 1x перекидной контакт, для OFI-100-..., OFI-125-...	0,5	1